



OPIS PRODUKTU

- Lodówka przenośna służy do schładzania artykułów spożywczych.
- Dzięki wysokiej klasy izolacji oraz wydajnemu kompresorowi proces chłodzenia przebiega wyjątkowo szybko.
- Urządzenie posiada dwie komory chłodnicze wyposażone w oddzielne sterowanie temperaturą Dual-Zone.
- Możliwość zwiększenia objętości komory chłodniczej poprzez wyjęcie ścianki działowej.
- Lodówka może być zasilana prądem stałym (12/24V), zmiennym (100-240V) lub baterijnie (bateria zewnętrzna sprzedawana oddzielnie).
- Urządzenie posiada wielopoziomowe zabezpieczenie akumulatora pojazdu przed rozładowaniem oraz zabezpieczenie przeciwprzepięciowe chroniące je przed nagłymi skokami napięcia w sieci elektrycznej.
- Panel sterowania z czytelnym ekranem LED umożliwia intuicyjne sterowanie urządzeniem.
- Lodówka wyposażona jest w nadajnik Bluetooth 5.0. Pozwala to na sterowanie nią za pomocą aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne (Android/iOS).
- Ergonomiczne uchwyty umożliwiają wygodne przemieszczanie urządzenia.
- Wewnętrzne kosze ułatwiają wyjmowanie oraz zarządzanie zawartością lodówki.

SPECYFIKACJA

- Pojemność całkowita: 25 L (5.5 gal)
- Pojemność całkowita (po wyjęciu ścianki działowej): 28 L (6.2 gal)
- Pojemność komory prawej: 15 L (3.3 gal)
- Pojemność komory lewej: 10 L (2.2 gal)
- Specyfikacja zasilania: DC 12V/5A, 24V/2.5A, AC 100-240V, 50-60Hz, max 1.2A
- Ilość komór chłodzących: 2
- Zakres temperatury chłodzenia: od +20°C do -20°C (od +68°F do -4°F)
- Pobór energii: 60W
- Klasa klimatyczna: N, T, SN, ST
- Temperatura otoczenia: od +10°C do +43°C (od +50°F do +109,4°F)
- Poziom emitowanego hałasu: 45dB
- Czynnik chłodniczy: R1234YF (40g)
- GWP: 4
- Typ łączności: Bluetooth 5.0 (zasięg działania do 10 m/32,8 ft)
- Zakres częstotliwości: 2402 MHz – 2480 MHz
- Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 2 dBm
- Wymiary (szer. x wys. x gł.) w mm: 638 x 388 x 355 (25.1 x 15.3 x 14.0 cali)
- Waga netto: 12.2 kg (26.9 lb)
- Waga brutto: 17.1 kg (37.7 lb)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Przenośna lodówka kompresorowa
- Przewód zasilający 12/24V (długość - 3.5m)
- Adapter AC/DC z przewodem zasilającym 100-240V (EU/UK)
- Instrukcja obsługi



opakowanie
zbiorcze



INSTRUKCJA
OBSŁUGI



OPAKOWANIE

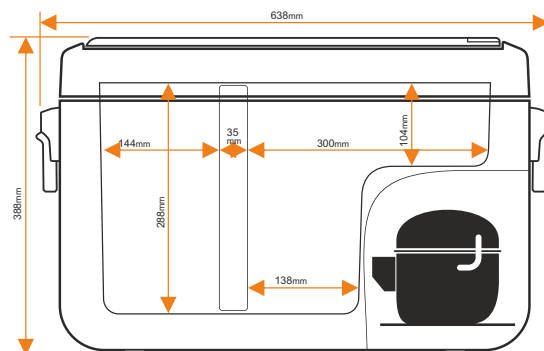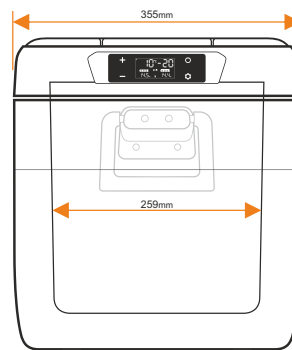

kod EAN: 5902721195735

KX30 SAND



MODEL	KX30 SAND
Wymiary opakowania jednostkowego	67,8(szer.) x 45,2(wys.) x 40,6cm(gł.)
Waga opakowania jednostkowego	17,1kg
Materiał	-
Dostępne kolory	1
Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym	1
Wymiary opakowania zbiorczego	69,5(szer.) x 47,7(wys.) x 42,3cm(gł.)
Waga opakowania zbiorczego	18,5kg
Ilość szt. na palecie (120x14x80cm)	6

www.arkas.pl • www.yolco.pl

ARKAS Sp. z o.o. ul. Kuziennicza 4, 59-400 Jawor, Polska, tel: +48 76 871-19-74, fax: +48 76 870-21-45, e-mail: dzialhandlowy@arkas.pl