Yolco™
www.yolco.pl

**Anytime.
Anywhere.
Cool.**



ZBIORNIK NA WODĘ Z PRYSZNICEM

WTP30

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Objaśnienie symboli



Przed użyciem urządzenia należy najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.



Wskazówki oraz informacje uzupełniające.



Ważne informacje dotyczące obsługi i konserwacji. Nieprzestrzeganie może spowodować zagrożenie utraty życia, zdrowia lub zniszczenia mienia.



Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję należy zachować do przyszłego użytku. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub niewłaściwej obsługi.
Ostrzeżenia i ważne informacje o bezpieczeństwie zawarte w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków ani sytuacji, które mogą mieć miejsce. Odpowiedzialność za ostrożne i rozważne postępowanie z produktem podczas konserwacji i obsługi spoczywa na użytkowniku.
Zgłoszenia gwarancyjne należy rejestrować pod adresem: pomoc@yolco.pl

Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować poniższe dane: informacje o modelu, numer seryjny.

Treść instrukcji obsługi może ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsza wersja zawsze dostępna pod adresem: www.yolco.pl

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa



• Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku rekreacyjnego.

• Sprzęt nie jest przeznaczony do przechowywania wody pitnej.

• Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

• Zabrania się używania sprzętu i jego przewodu zasilającego, gdy noszą ślady uszkodzeń. Jeżeli sprzęt lub jego przewód wymaga naprawy, należy skontaktować się z producentem, autoryzowanym serwisem lub inną wykwalifikowaną osobą. Samodzielne naprawy mogą spowodować poważne zagrożenia dla zdrowia lub życia.

• Montaż produktu powinien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją. Niewłaściwy montaż może spowodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenia mienia.

• Montaż możliwy wyłącznie na bagażnikach samochodowych lub podobnych instalacjach o wymiarach belek poprzecznych zgodnych ze specyfikacją techniczną. Nie zaleca się montażu produktu w orientacji pionowej.

• Przed każdą podróżą oraz po jeździe w nierównym terenie należy sprawdzić mocowanie produktu. Poluzowanie mocowania może prowadzić do niekontrolowanego przemieszczenia się zbiornika podczas jazdy, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników drogi.

• Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia bagażnika dachowego i dachu pojazdu. Pełny zbiornik produktu zwiększa masę pojazdu oraz wpływa na jego środek ciężkości.

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa c.d.



• Zasilanie sprzętu służy wyłącznie do wytwarzania ciśnienia wody. Sprzęt należy podłączać do źródła zasilania o bardzo niskim napięciu, zgodnym z danymi zawartymi w specyfikacji technicznej, wyłącznie za pomocą dołączonego przewodu zasilającego. Stosowanie źródła zasilania o nieprawidłowym napięciu może spowodować uszkodzenie sprzętu lub stanowić zagrożenie pożarowe.

• Produkt należy odłączyć od zasilania po każdorazowym zakończeniu jego eksploatacji oraz przed czyszczeniem/konserwacją. Nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka poprzez ciągnięcie za przewód zasilający. Może to spowodować jego uszkodzenie.

• Produkt może być używany wyłącznie w trakcie postoju. Nie należy pozostawiać podłączonego węża prysznicowego w trakcie jazdy. Przed każdą podróżą należy go odłączyć i opróżnić z resztek wody.

• Nie należy użytkować lub przechowywać produktu w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła.

• Produkt posiada stopień ochrony przed wnikaniem wody IPX4, chroniący przed zachlapaniem wodą z dowolnego kierunku. Nie zanurzać produktu w wodzie ani nie myć go myjką ciśnieniową. Przed skorzystaniem z myjni automatycznej produkt należy zdemontować. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować uszkodzenie produktu, pojazdu lub mechanizmu myjni.

• Nie zaleca się stosowania strumienia o wysokim ciśnieniu w okolicach twarzy lub innych wrażliwych części ciała.

• Woda w zbiorniku produktu może osiągnąć nawet 60°C. Przed każdym użyciem ostrożnie sprawdź jej aktualną temperaturę.

• Użytkowanie produktu w temperaturze otoczenia 0°C lub niższej jest niewskazane. Zamarznięta wewnątrz woda może spowodować uszkodzenie produktu.

• Zabrania się dokonywania przeróbek konstrukcyjnych produktu, sekcji zasilania oraz innych elementów zestawu.

• Nienadający się do dalszej eksploatacji sprzęt wymaga poddania specjalnej procedurze utylizacji, zgodnej z krajowymi i lokalnymi przepisami.

• Opakowanie należy przechowywać z dala od dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.

3. Zawartość opakowania




• Zbiornik na wodę
• Przewód zasilający 12V
• Głowica prysznica
• Wąż prysznicowy
• Zestaw montażowy
• Taśma uszczelniająca
• Instrukcja obsługi

4.Instalacja i obsługa

4.1 Proces instalacji na bagażniku samochodowym

Uwaga! Przed rozpoczęciem instalacji należy przepłukać wnętrze zbiornika wodą.

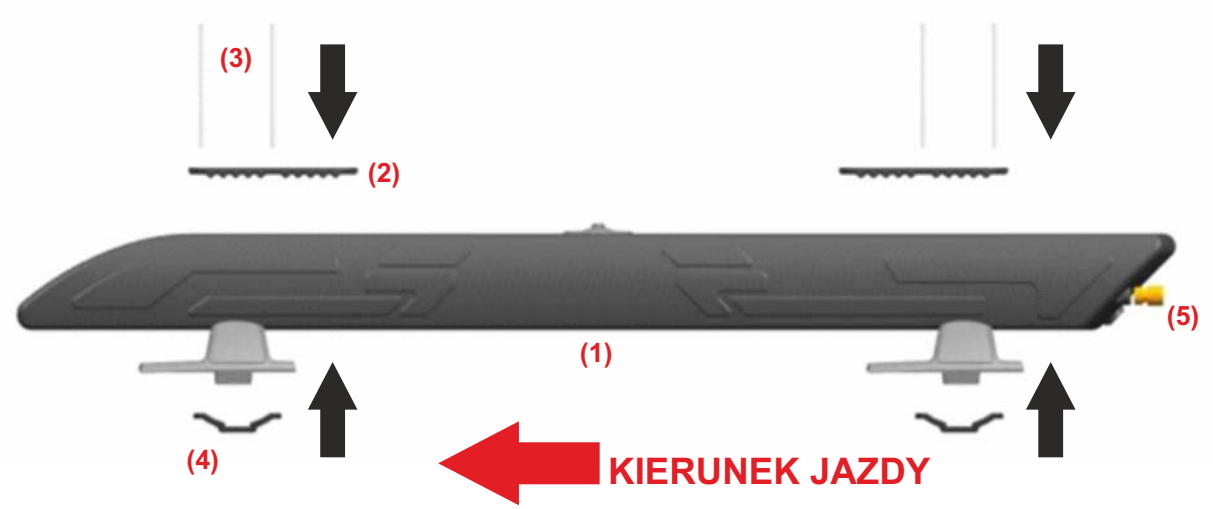


1. Umieść zbiornik (1) na belkach poprzecznych bagażnika dachowego pojazdu. Sekcja zasilania zbiornika powinna być skierowana ku tyłowi pojazdu.

2. W każdy z otworów montażowych zbiornika umieść zacisk górny (2) oraz dwie śruby montażowe (3). Położenie zacisków oraz śrub powinno być dostosowane do rozmieszczenia oraz szerokości belek poprzecznych bagażnika dachowego.

3. Zabezpiecz położenie zbiornika poprzez wkręcenie śrub montażowych w zacisk dolny (4). Użyj do tego pochodzącego z zestawu klucza płaskiego.

4. Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone, a zbiornik jest stabilnie zamocowany do bagażnika dachowego.

4.2 Przygotowanie do eksploatacji

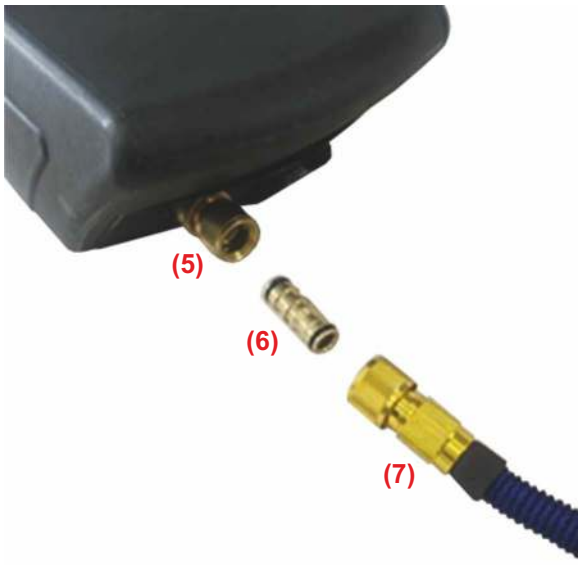



1. Otwórz korek wlewu zbiornika i napełnij go wodą. Po napełnieniu zbiornika ponownie wkręć korek wlewu. Wodę w zbiorniku należy wymieniać okresowo, nie rzadziej niż co 2 tygodnie.

2. Odciągnij blokadę szybkozłączki na przyłączu wody zbiornika (5), włóż adapter (6) do przyłącza i zwolnij blokadę.

3. Odciągnij blokadę szybkozłączki węża prysznicowego (7) i nasuń wąż na adapter (6). Zwolnij blokadę węża.

4. Odciągnij blokadę szybkozłączki drugiego końca węża (8) i nasuń ją na głowicę prysznicową (9). Zwolnij blokadę.

5. Sprawdź, czy elementy są pewnie ze sobą połączone.

6. Podłącz zbiornik do źródła zasilania za pomocą dołączonego do zestawu przewodu DC 12V. Włącz zasilanie, przełączając włącznik do pozycji „I".

7. Przesuń dźwignię głowicy prysznica do przodu w celu sprawdzenia szczelności układu.

8. Wyłącz zasilanie przełączając włącznik do pozycji "O."

Uwaga! Gdy pojazd stoi na wzniesieniu, ustaw wylot wody w dół, aby możliwe było całkowite opróżnienie zbiornika.

4.Instalacja i obsługa c.d.

4.3 Zmiana ciśnienia przepływu wody

Uwaga! Nie zaleca się stosowania strumienia o wysokim ciśnieniu w okolicach twarzy, innych wrażliwych części ciała lub przedmiotów podatnych na uszkodzenia mechaniczne.

• Aby zwiększyć ciśnienie przepływu wody, należy przesunąć dźwignię głowicy prysznica do przodu.


• Aby zmniejszyć ciśnienie przepływu wody, należy przesunąć dźwignię głowicy prysznica ku tyłowi.





4.4 Funkcje głowicy prysznicowej

Głowica prysznicowa oferuje dziesięć trybów strumienia wody, które można zmieniać poprzez obrót pierścienia dyszy.

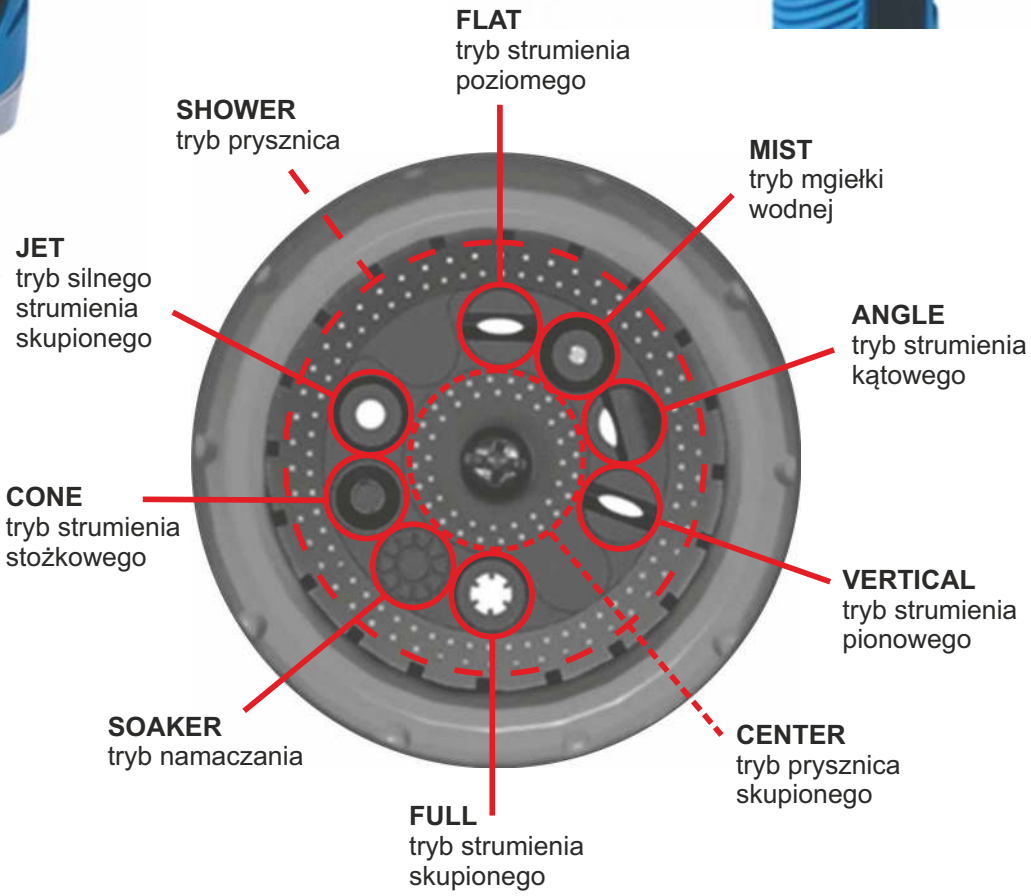

5. Czyszczenie i konserwacja

5.1 Czyszczenie

Uwaga! Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zbiornik od zasilania elektrycznego.

• Zewnętrzną powierzchnię zbiornika, z wyłączeniem gniazda zasilania oraz włącznika, należy czyścić wilgotną, miękką ściereczką.

• Wnętrze zbiornika należy płukać czystą wodą.

• Do czyszczenia nie wolno używać agresywnych detergentów, środków ściernych ani rozpuszczalników. Zaleca się stosowanie wody z dodatkiem łagodnego mydła.

• Nie wolno zanurzać zbiornika w wodzie ani czyścić go przy użyciu myjek ciśnieniowych.

• Produkt należy zdemontować przed skorzystaniem z myjni automatycznej.

5.2 Konserwacja

• Po każdorazowym zakończeniu eksploatacji zaleca się demontaż zbiornika oraz całkowite opróżnienie go z pozostałej wody. W celu usunięcia pozostałości wody należy całkowicie wykręcić śrubę spustową znajdującą się w dolnej, przedniej części zbiornika, używając klucza sześciokątnego o odpowiednim rozmiarze.



Następnie zbiornik należy wyczyścić i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Otwory wlotowe i wylotowe wody powinny zostać otwarte.

• Nieużywany zbiornik należy przechowywać w suchym, czystym miejscu, chronionym przed wilgocią, mrozem oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

6. Specyfikacja techniczna

• Pojemność zbiornika: 30 L
• Wymiary zbiornika (Dł. x Szer. x Wys.): 1620 x 220 x 160 mm
• Napięcie znamionowe: DC 12 V
• Natężenie znamionowe: 2.5 A
• Odstęp między belkami poprzecznymi bagażnika: 700 - 1000 mm
• Szerokość belek poprzecznych bagażnika: 30 - 90 mm
• Maksymalne ciśnienie wody: 50 PSI / 3.45 bar
• Maksymalny przepływ wody: 4.5 L/min
• Długość węża prysznicowego: 2.5 – 7.5 m
• Długość przewody zasilającego: 3.7 m
• Waga netto: 10.5 kg
• Materiał: HDPE, ABS

Producent:
ARKAS Sp. z o.o.
ul. Kuziennicza 4,
59-400 Jawor, Polska
www.yolco.pl
www.yolco.de

Follow us on

65/IUS/26

Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów przyczynia się do ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko, wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.